DETERDEK pro

ADVANCED FORMULA


REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER BAUARBEITEN

FEINSTEINZEUG, GLASIERTE KERAMIK, SÄUREBESTÄNDIGE MATERIALIEN, COTTO, KLINKER



OHNE PHOSPHATE

Gepufferte Säure: Sie wirkt kontrolliert und mit langfristiger Wirkung auf das behandelte Material ein.

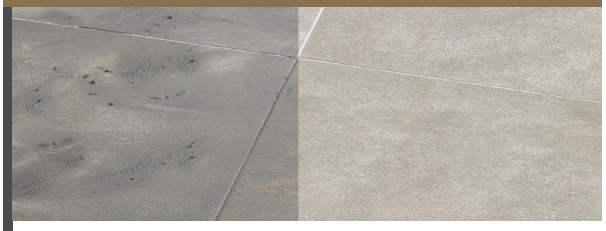

ERGIEBIGKEIT

REINIGUNGSVERMÖGEN UND VERDÜNNUNG (1 Liter):	
Cotto 1:5	10-20 m²
Feinsteinzeug 1:5-1:10	40-80 m²
Säurebeständige Materialien 1:5-1:10	20-35 m²

Die Angaben zum Verbrauch sind unverbindliche Richtwerte

Verpackung

1 Liter: Kartons mit 12 Stück.
5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN
Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

EINSATZGEBIETE

- Reiniger für die Reinigung nach Abschluss der Bauarbeiten
- Beseitigt Verlegungsreste und hartnäckigen inorganischen Schmutz.
- Beseitigt Salzausblühungen vom Cotto.
- Entfernt Kalkablagerungen von Böden, Wandverkleidungen (Duschen), sanitären Einrichtungen.
- Zur gründlichen Reinigung von Fußböden in Außenbereichen.
- Entkrustet und reinigt gleichzeitig dank des hohen Gehalts an Tensiden, ohne das Material anzugreifen.
- Wirksam gegen Rostflecken und -ablagerungen.
- Wirksame Hilfe zur Beseitigung von Engobe-Spuren auf Keramik und Feinsteinzeug

VORTEILE

- Neue FORMEL advanced:
- Mit lang anhaltender, kontrollierter Wirkung verbessert sie die Reinigungsleistung
- Wirksam gegen Rückstände von Zementfugen mit neuen Zusatzstoffen
- Die enthaltenen Tenside entsprechen den EPA-Vorschriften
- Gepufferte Säure, setzt keine giftigen Dämpfe frei
- Keine Veränderung der Optik und der Farbe der Materialien.
- Keine Beschädigung der Alu- und Stahlelemente (Abdeckkappen, Rohre etc.).
- Vielseitig einsetzbar: Cotto, Feinsteinzeug, Keramik, säurebeständige Natursteine.
- Multifunktionsreiniger: entfernt Schmutz und Verkrustungen, je nach Verdünnung.
- Geeignet für die Reinigung gemäß Norm UNI 11493: 2016-1.

ANWENDUNG

Verdünnung:
je nach dem zu entfernenden Schmutz im Verhältnis 1:5 bis 1:10.
Anwendung:
Zur Reinigung nach dem Verlegen und nach Abschluss der Bauarbeiten:
die Oberfläche zunächst mit Wasser befeuchten. Dann **DETERDEK PRO** im Verhältnis 1:5 oder 1:10 mit Wasser verdünnen (1 Teil Produkt mit 5 oder 10 Teilen Wasser). Die Lösung nach und nach, Quadratmeter um Quadratmeter, auftragen, einige Minuten warten und dann kräftig mit der Einscheibenmaschine oder einem Schleifpad bearbeiten.
Den Rückstand mit einem Nasssauger oder Mikrofaser-Tüchern aufnehmen und gründlich mit Wasser nachspülen. Falls Spuren von hartnäckigem Schmutz zurückbleiben, die Reinigung mit einer stärker konzentrierten Lösung wiederholen.
Zur regelmäßigen Pflege von Außenoberflächen mit offensichtlichen Alterungserscheinungen (Smog, Staub ...):
1 Liter des Produkts in 10 Liter Wasser verdünnen. Die oben genannten Anwendungshinweise befolgen.
Zur Beseitigung von Engobe-Spuren auf Keramik und Feinsteinzeug das Produkt konzentriert verwenden.

Achtung:
Nicht auf poliertem Marmor und auf allen säureempfindlichen Materialien anwenden.
Vorher an einer kleinen Stelle probieren, ob das Material wirklich beständig gegen das Produkt ist.