
FUGAPROOF

FUGENSCHUTZ

ALLE FUGENARTEN

WATER BASED

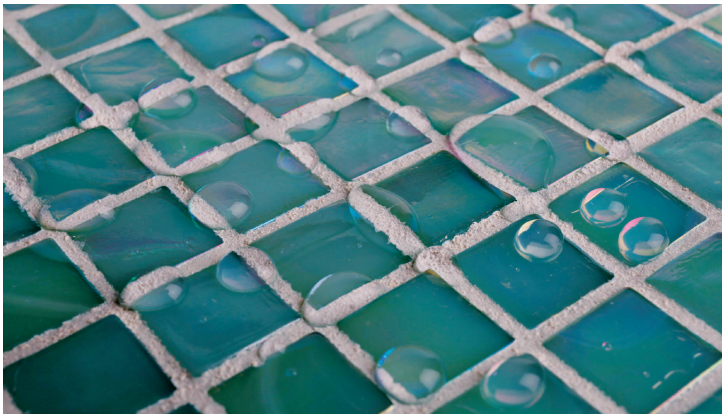

VERWENDUNG INNENBEREICH

VERWENDUNG AUßENBEREICH



- **Wasserabstoßende Schutzbeschichtung**
- **Staubschutz**
- **Atmungsaktiv**
- **Gebrauchsfertig und einfach anzuwenden**
- **Sicherer Gebrauch durch Sprayapplikation**
- **Technologie auf Wasserbasis: für eine drastische Reduzierung der Behandlungszeiten**
- **Auch auf Oberflächen mit Restfeuchtigkeit anwendbar**
- **Nach der „French VOC Regulation" eingestuftes Produkt A+**

VERPACKUNG	ERGIEBIGKEIT (750 ML):
Sprühflasche mit 750 ml, mit Sprühdosierer (Trigger): Kartons mit 6 Stück.	**bis 850 lfm**

Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte

EINSATZGEBIETE

- Schützt und stabilisiert Zementfugen
- Erleichtert die Entfernung von Verschmutzungen und die regelmäßige Reinigung
- Verhindert das Eindringen von Wasser und Flecken auf der Oberfläche

ANWENDUNG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung: Oberfläche reinigen mit dem Reiniger **FUGANET**. Auf die trockene Oberfläche, nach gründlichem Schütteln, **FUGAPROOF** direkt auf die Fugen sprühen und Produktüberschüsse mit einem Tuch abwischen.
In besonders fleckenanfälligen Bereichen (z. B. Küche, Grillplatz, Garage usw.), empfiehlt sich ein zweiter Anstrich.
Die Oberfläche ist nach 4 Stunden begehbar.

HINWEISE
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen..

TEMPERATUREN
Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

Achtung:
*Die Fläche während der ersten 24 Stunden nach der Behandlung vor Nässe schützen. Eingetrocknete Produktreste, die während des Auftragens nicht entfernt wurden, können mit **CLEANER PRO** mit Verdünnung 1:30 entfernt werden.*